















DRWTA




-  Arrotolatore automatico azionato da telecomando per la salita e la discesa della tubazione flessibile, accoppiato con aspiratore con partenza automatica, adatto ad installazioni a soffitto e a parete. Completo di fine corsa elettronico. Alimentazione 230 V monofase.
-  Automatic hose reel operated by remote control for the ascent and the descent of the flexible hose, coupled with fan with automatic start/stop, suitable for wall or ceiling installations. Complete with electronic stop of the hose. Power supply 230 V single phase.
-  Enrouleur automatique actionné par une commande à distance pour la montée et la descente du tube flexible, combiné avec un ventilateur avec démarrage automatique, adapté aux installations au mur ou au plafond. Equipé d'une fin de course électronique. Alimentation 230 V monophasé.
-  Automatische Schlauchaufroller mit Fernbediener und Ventilator fuer Schlauch auf- abrollen, fuer Decken oder Wandmontage. Beliefert mit elektrishe Schlauchstopper. Versorgung 230 V einphasig.
-  Enrollador automático operada por control remoto para el ascenso y el descenso de la manguera flexible, acoplado con aspirador con arranque automático, indicado para instalaciones de techo y de pared. Alimentación 230 V monofase.




								
DRWTA-75/7.5								DRWTA-75/7.5-SB DRWTAT-75/7.5-COMP
75 mm - 3"	7,5 mt - 25 ft	200° C - 392° F	0,5 hp - 0,37 kW	√	√	-	-	- BGT-75/140
DRWTA-75/10								DRWTA-75/10-SB DRWTA-75/10-COMP
75 mm - 3"	10 mt - 32 ft	200° C - 392° F	0,5 hp - 0,37 kW	√	√	-	-	- BGT-75/140
DRWTA-75/13								DRWTA-75/13-SB DRWTA-75/13-COMP
75 mm - 3"	13 mt - 43 ft	200° C - 392° F	0,5 hp - 0,37 kW	√	√	-	-	- BGT-75/140
DRWTA-100/7.5								DRWTA-100/7.5-SB DRWTA-100/7.5-COMP
100 mm - 4"	7,5 mt - 25 ft	200° C - 392° F	0,5 hp - 0,37 kW	-	-	√	-	- BGT-100/140
DRWTA-100/10								DRWTA-100/10-SB DRWTA-100/10-COMP
100 mm - 4"	10 mt - 32 ft	200° C - 392° F	0,5 hp - 0,37 kW	-	-	√	-	- BGT-100/140
DRWTA-100/13								DRWTA-100/13-SB DRWTA-100/13-COMP
100 mm - 4"	13 mt - 43 ft	200° C - 392° F	0,5 hp - 0,37 kW	-	-	√	-	- BGT-100/140
DRWTA-125/7.5								DRWTA-125/7.5-SB DRWTA-125/7.5-COMP
125 mm - 5"	7,5 mt - 25 ft	200° C - 392° F	1 hp - 0,75 kW	-	-	-	√	- BG-125/200
DRWTA-125/10								DRWTA-125/10-SB DRWTA-125/10-COMP
125 mm - 5"	10 mt - 32 ft	200° C - 392° F	1 hp - 0,75 kW	-	-	-	√	- BG-125/200
DRWTA-125/13								DRWTA-125/13-SB DRWTA-125/13-COMP
125 mm - 5"	13 mt - 43 ft	200° C - 392° F	1 hp - 0,75 kW	-	-	-	√	- BG-125/200
DRWTA-125/15								DRWTA-125/15-SB DRWTA-125/15-COMP
125 mm - 5"	15 mt - 50 ft	200° C - 392° F	1,5 hp - 1,1 kW	-	-	-	√	- BG-125/200
DRWTA-125/17								DRWTA-125/17-SB DRWTA-125/17-COMP
125 mm - 5"	17 mt - 56 ft	200° C - 392° F	1,5 hp - 1,1 kW	-	-	-	√	- BG-125/200
DRWTA-125/20								DRWTA-125/20-SB DRWTA-125/20-COMP
125 mm - 5"	20 mt - 65 ft	200° C - 392° F	1,5 hp - 1,1 kW	-	-	-	√	- BG-125/200
DRWTA-150/7.5								DRWTA-150/7.5-SB DRWTA-150/7.5-COMP
150 mm - 6"	7,5 mt - 25 ft	200° C - 392° F	1 hp - 0,75 kW	-	-	-	√	- BG-150/200
DRWTA-150/10								DRWTA-150/10-SB DRWTA-150/10-COMP
150 mm - 6"	10 mt - 32 ft	200° C - 392° F	1 hp - 0,75 kW	-	-	-	√	- BG-150/200
DRWTA-150/13								DRWTA-150/13-SB DRWTA-150/13-COMP
150 mm - 6"	13 mt - 43 ft	200° C - 392° F	1,5 hp - 1,1 kW	-	-	-	√	- BG-150/200
DRWTA-150/15								DRWTA-150/15-SB DRWTA-150/15-COMP
150 mm - 6"	15 mt - 50 ft	200° C - 392° F	1,5 hp - 1,1 kW	-	-	-	√	- BG-150/200
DRWTA-150/17								DRWTA-150/17-SB DRWTA-150/17-COMP
150 mm - 6"	17 mt - 56 ft	200° C - 392° F	1,5 hp - 1,1 kW	-	-	-	√	- BG-150/200

Per relative bocchette vedi pag 42 - For the nozzles see page 42 - Pour les entonnoirs regarder en page 42 - Für Trichtern, siehe auf Seite 42
 Para consultar boqueras mirar en la página 42.

DRWT

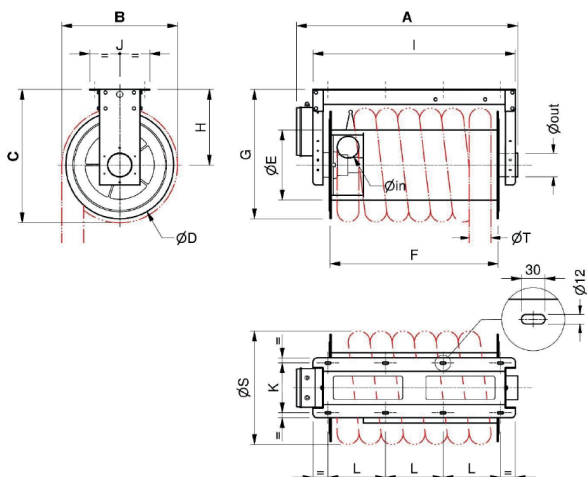

DRWTA

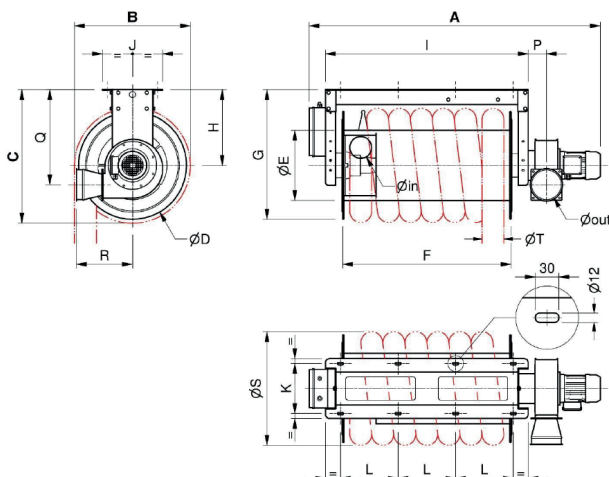

DRWT	A (mm)	B (mm)	C (mm)	ØD (mm)	ØE (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)	L (mm)	ØS (mm)	ØT (mm)	Øin (mm)	Øout (mm)	Peso (kg)	Pot.* (W)
75/7.5	1110	540	650	540	350	850	650	380	1020	300	250	290	526	88	75	120	35	250
75/10	1110	540	650	540	350	850	650	380	1020	300	250	290	526	88	75	120	38	250
75/13	1110	540	650	540	350	850	650	380	1020	300	250	290	526	88	75	120	40	250
100/7.5	1110	582	671	540	350	850	650	380	1020	300	250	290	582	116	100	120	37	250
100/10	1110	582	671	540	350	850	650	380	1020	300	250	290	582	116	100	120	40	250
100/13	1230	682	821	650	450	960	805	480	1130	300	250	330	682	116	100	150	57	250
125/7.5	990	732	846	650	450	720	805	480	890	300	250	250	732	141	125	150	50	250
125/10	990	732	846	650	450	720	805	480	890	300	250	250	732	141	125	150	53	250
125/13	1230	732	846	650	450	960	805	480	1130	300	250	330	732	141	125	150	62	250
125/15	1470	732	846	650	450	1200	805	480	1370	300	250	410	732	141	125	150	69	250
125/17	1470	732	846	650	450	1200	805	480	1370	300	250	410	732	141	125	150	72	250
125/20	1770	732	846	650	450	1500	805	480	1670	300	250	510	732	141	125	150	82	250
150/7.5	1230	782	871	650	450	960	805	480	1130	300	250	330	782	166	150	150	57	250
150/10	1230	782	871	650	450	960	805	480	1130	300	250	330	782	166	150	150	61	250
150/13	1470	782	871	650	450	1200	805	480	1370	300	250	410	782	166	150	150	70	250
150/15	1470	782	871	650	450	1200	805	480	1370	300	250	410	782	166	150	150	73	250
150/17	1770	782	871	650	450	1500	805	480	1670	300	250	510	782	166	150	150	83	250

*) Potenza relativa al solo motoriduttore Salita/Discosa tubazione flessibile.

DRWTA	A (mm)	B (mm)	C (mm)	ØD (mm)	ØE (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)	L (mm)	P (mm)	Q (mm)	R (mm)	ØS (mm)	ØT (mm)	Øin (mm)	Øout (mm)	Peso (kg)	Pot.* (kW)
75/7.5	1475	550	650	540	350	850	650	380	1020	300	250	290	95	480	280	526	88	75	150	48	0,62
75/10	1475	550	650	540	350	850	650	380	1020	300	250	290	95	480	280	526	88	75	150	51	0,62
75/13	1475	550	650	540	350	850	650	380	1020	300	250	290	95	480	280	526	88	75	150	53	0,62
100/7.5	1475	582	671	540	350	850	650	380	1020	300	250	290	95	480	280	582	116	100	150	50	0,62
100/10	1475	582	671	540	350	850	650	380	1020	300	250	290	95	480	280	582	116	100	150	53	0,62
100/13	1585	682	821	650	450	960	805	480	1130	300	250	330	95	580	280	682	116	100	150	70	0,62
125/7.5	1400	732	846	650	450	720	805	480	890	300	250	250	105	640	290	732	141	125	180	69	1,0
125/10	1400	732	846	650	450	720	805	480	890	300	250	250	105	640	290	732	141	125	180	72	1,0
125/13	1640	732	846	650	450	960	805	480	1130	300	250	330	105	640	290	732	141	125	180	81	1,0
125/15	1880	732	846	650	450	1200	805	480	1370	300	250	410	105	640	290	732	141	125	180	91	1,35
125/17	1880	732	846	650	450	1200	805	480	1370	300	250	410	105	640	290	732	141	125	180	94	1,35
125/20	2180	732	846	650	450	1500	805	480	1670	300	250	510	105	640	290	732	141	125	180	104	1,35
150/7.5	1640	782	871	650	450	960	805	480	1130	300	250	330	105	640	290	782	166	150	180	76	1,0
150/10	1640	782	871	650	450	960	805	480	1130	300	250	330	105	640	290	782	166	150	180	80	1,0
150/13	1880	782	871	650	450	1200	805	480	1370	300	250	410	105	640	290	782	166	150	180	92	1,35
150/15	1880	782	871	650	450	1200	805	480	1370	300	250	410	105	640	290	782	166	150	180	95	1,35
150/17	2180	782	871	650	450	1500	805	480	1670	300	250	510	105	640	290	782	166	150	180	105	1,35

*) Potenza totale relativa all'Elettrospiratore ed al motoriduttore Salita/Discosa tubazione flessibile.