

BOC

ROZEBÍRATELNÉ CÍVKY

CELOSVĚTOVĚ STANDARDNÍ KONSTRUKCE
SVAŘOVANÁ OCEL S OCHRANNÝM NÁTĚREM

BOS360

PŘÍČNÝ NOSNÍK

VČETNĚ DVOU PŘÍČNÝCH RAMEN
HMOTNOST VČETNĚ ŠROUBŮ: 2,6 KG




BOC



BOS360

VLASTNOSTI

MODEL	ROZMĚRY				HMOTNOST
	A	B	C	D	
BOC040	420 mm	560 mm	590 mm	1100 mm	75 Kg
BOC050	420 mm	560 mm	590 mm	1400 mm	86 Kg
BOC310	420 mm	890 mm	626 mm	1900 mm	210 Kg
BOC320	420 mm	1310 mm	605 mm	2050 mm	250 Kg

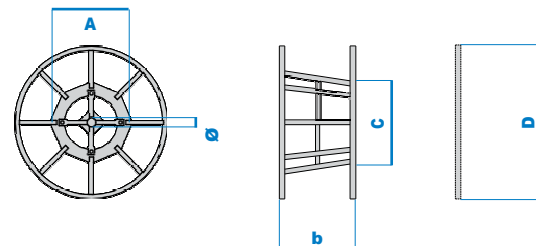

MAX. KAPACITA CÍVKY PRO NEKROUTIVĚ SPLÉTANÉ LANO

ø LANA	MODEL			
	BOC040	BOC050	BOC310	BOC320
6 m	5600 m	10900 m	36000 m	63000 m
8 m	3500 m	6700 m	22200 m	38500 m
9 m	2850 m	5580 m	18200 m	32600 m
11 m	2150 m	4100 m	13300 m	23800 m
13 m	1400 m	2750 m	9000 m	16100 m
15 m	1100 m	2050 m	6800 m	11700 m
16 m	950 m	1750 m	6000 m	10600 m
18 m	700 m	1350 m	4500 m	7800 m
19 m	700 m	1300 m	4300 m	7800 m
21 m	-	1000 m	3400 m	6000 m
22 m	-	850 m	3000 m	5200 m
23 m	-	800 m	2800 m	4800 m
25 m	-	750 m	2400 m	4200 m
26 m	-	650 m	2100 m	3900 m
28 m	-	550 m	1900 m	3300 m
31 m	-	420 m	1450 m	2500 m