


CVI

HYDRAULICKÉ
ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ
TĚŽKÝCH BUBNŮ

DEMONTOVATELNÝ RÁM

SNADNÁ PŘEPRAVA

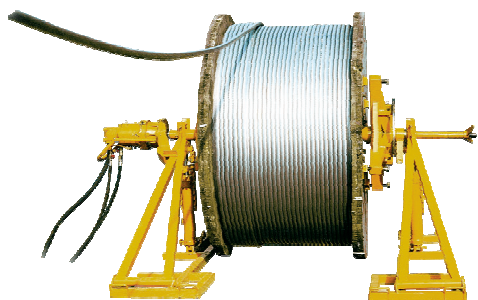

CVI600 s CDR002 a TIH001



CVI810 s CDR057 a DF059

VLASTNOSTI

MODEL	ROZMĚRY									VÝKON	HMOTNOST
	A	B min	B max	C min	C max	D	E min	E max			
CVI600	2140 mm	800 mm	1500 mm	580 mm	1340 mm	640 mm	1200 mm	2500 mm	80 kN	305 kg	
CVI810	2500 mm	800 mm	1850 mm	720 mm	1725 mm	740 mm	1500 mm	3200 mm	100 kN	550 kg	

KONFIGURACE PRO CVI600

Jedna ruční kotoučová brzda CDF012 (max moment 1 kN x m)

KONFIGURACE PRO CVI810

Jedna ruční kotoučová brzda CDF059 (max moment 2,3 kN x m)

TYPICKÁ DOSTUPNÁ ZAŘÍZENÍ PRO CVI600

CDR002 Podstavce se samosvornými upínacími klíny pro dřevěné bubny vodičů.
Max. průměr otvoru cívky = 125 mm

TIH001 Rychlá montáž hydraulického motoru pro ovládání navíjení a odvíjení bubnu.

TUT002 Sada přípojovacích hadic. Délka 10 m, hmotnost 15 kg

TYPICKÁ DOSTUPNÁ ZAŘÍZENÍ PRO CVI810

CDR057 Podstavce se samosvornými upínacími klíny pro dřevěné bubny vodičů.

TIH007 Rychlá montáž hydraulického motoru pro ovládání navíjení a odvíjení bubnu.

TUT Sada přípojovacích hadic. Délka 10 mm, hmotnost 15 kg.

Všechna dostupná zařízení str. 7.35, 7.40, 7.45

