



Faco WPL80

Automotive Equipment



(EN) Pneumatic Lift
for Wheel Balancers

(FR) Élevateur Pneumatique
pour Équilibrées

(ES) Elevador Neumático
para Equilibradoras

Key Benefits

Safety – Ease of use – Design

Sécurité – Facilité d'emploi – Design

Seguridad – Facilidad de uso – Diseño

Pneumatic Lift for Wheel Balancers

Élévateur Pneumatique pour Équilibrage de Roues

Elevador Neumático para Equilibradoras




TECHNICAL DATA - DONNÉES TECHNIQUES - DATOS TÉCNICOS

| | | | |
|------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| MAX CAPACITY | CAPACITÉ MAXI | CAPACIDAD | 80 Kg (175 lbs) |
| LIFTING HEIGHT | HAUTEUR DE LEVAGE | ALTURA DE ELEVACIÓN | 565 mm (22") |
| MINIMUM HEIGHT | HAUTEUR MINIMALE | ALTURA MÍNIMA | 105 mm (4,2") |
| MAX WHEEL WIDTH | LARGEUR MAXI ROUE | ANCHURA MÁX RUEDA | 19" |
| WORKING PRESSURE | PRESSION DE SERVICE | PRESIÓN DE SERVICIO | 8-10 Bar (116-145 psi) |
| NET WEIGHT | POIDS NET | PESO NETO | 50 kg (110 lbs) |

Low-profile pneumatic scissor lift for car wheel balancers conceived to lift and position particularly heavy wheels on the balancer shaft. Lifting and descending phases are pneumatically controlled by means of an **easy and intuitive rotation of the handle**. Connecting brackets are available on demand to facilitate the correct positioning of the lift during its installation: KCAPL, KCAPL1 and KIT FLAP. New generation balancers TECO 710, 730 and 750 do not require any bracket as they have been designed with predisposition for direct assembly of WPL 80.

Élévateur pneumatique pour équilibrage de roues VL qui permet levage et successif positionnement sur l'arbre de roues particulièrement lourdes. Le contrôle pneumatique de montée et descente est obtenu à travers d'une **simple et intuitive rotation de la poignée**. Disponibles sur demande éléments de connexion pour faciliter le correcte positionnement de l'élevateur pendant l'installation: KCAPL, KCAPL1 et KIT FLAP. Par contre WPL 80 peut être fixé directement sur la carcasse des équilibrage de nouvelle génération TECO 710, 730 et 750.


Elevador neumático de tijera para equilibradoras ligeras, concebido para levantar y posicionar ruedas pesadas sobre el eje de la máquina. El control neumático de subida y bajada se realiza mediante una **simple y intuitiva rotación del puño de manejo**. Estribos de conexión para facilitar el correcto posicionamiento del elevador durante su instalación están disponibles bajo pedido: KCAPL, KCAPL1 y KIT FLAP. Las equilibradoras de nueva generación TECO 710, 730 y 750 tienen chasis ya dispuesto para montaje directo del WPL 80.

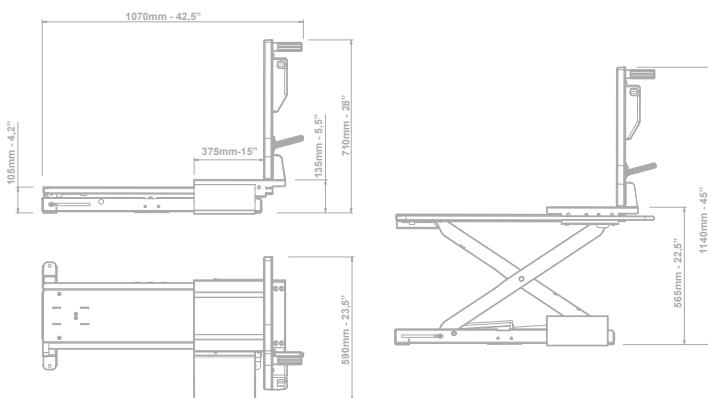

ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ACCESORIOS



STANDARD

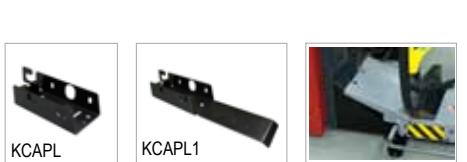

OPTIONAL - OPTIONNELS - OPCIONALES *

*For other optional accessories, refer to separate catalogue - Pour les autres accessoires, veuillez consulter le catalogue - Para otros accesorios ver catálogo separado.

The manufacturer reserves the right to modify the features of its products at any time. - Les photographies, caractéristiques et données techniques n'engagent en rien le fabricant. Elles peuvent subir des modifications sans préavis. - Las fotografías, las características y los datos técnicos no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de modificarlas en cualquier momento.

Cod. DPTC000066_Ed. 09_2018

TECHNICAL FEATURES

- Up and down pneumatic control of the lift achieved through a quick and intuitive rotation of the handle («One-hand control»);
- Carriage handle equipped with a polyurethane protection to avoid damaging the rim during wheel loading phases;
- Support for locking nut or sleeve (for EL versions) assembled on the carriage handle side;
- Drive-on ramp incorporated in the lift structure for easy wheel loading and unloading;
- Steel load-bearing structure with lifting and lowering movements on self-lubricating bushes;
- Available on demand a KIT FLAP used to match WPL 80 with balancers equipped with a stabilization foot.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Contrôle pneumatique mouvements de montée et descente obtenu avec une simple et intuitive rotation de la poignée («One-hand control»);
- Poignée du chariot équipée avec protection de polyuréthane intégrale pour éviter d'endommager la jante pendant les phases de chargement roue;
- Support pour écrou ou manchon de blocage (pour versions EL) assemblé sur la poignée du chariot;
- Rampe de montée et descente incorporée dans la structure de l'élevateur;
- Structure portante en acier avec mouvement de montée et descente sur bagues autolubrifiantes;
- Disponibles sur demande un KIT FLAP pour utiliser WPL 80 avec équilibrage équipées avec pieds de stabilisation.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Control neumático de subida y bajada realizado mediante una simple y intuitiva rotación del puño de manejo («One-hand control»);
- Puño de manejo del carro porta-rueda equipado de protección integral en poliuretano para evitar dañar la llanta durante la fase de carga del elevador;
- Soporte para mariposa o manguito de sujeción (para versiones EL) montado sobre el puño de manejo;
- Rampa de acceso y salida incorporada en la estructura del elevador;
- Estructura portante extra-robusta con movimiento de subida y bajada sobre casquillos auto-lubrificantes;
- Disponible bajo pedido el KIT FLAP que permite utilizar el WPL80 con equilibradoras equipadas de pie de estabilización.