



TECHNOLOGY - GARAGE

VYBAVENÍ AUTO - PNEU SERVISŮ - STK - DÍLEN

Liberecká 102, 466 01 Jablonec nad Nisou
obchod - tel./fax: 483 360 124, 483 360 146 (141)
servis - tel./fax: 483 360 147, 602 539 387
e-mail: obchod@technology-garage.cz

REALIZACE ZAKÁZEK CELÁ ČR A SR
REFERENCE - PRO VÁS OD ROKU 1995
INSTALOVÁNO VÍCE JAK 13 500 STROJŮ
PROFI SORTIMENT - ZÁRUKY - SERVIS

www.technology-garage.cz

JABLONEC N.N. - PRAHA - OPAVA - BRATISLAVA



TECO LR400 H - TECO LR500 H

Mytí kol je důležitá, dnes již takřka nepostradatelná služba pro všechny pneuservisy, které chtějí svým zákazníkům **poskytovat komplexní a profesionální servis** (včetně například i skladování pneu).

Čisté pneu navíc umožňuje i preciznější vyvážení kola a tím i zvýšení bezpečnosti provozu vozidla, znamená i čistší práci pro samotné mechaniky.

Základní popis TECO LR400 H / TECO LR500 H:

LR400 H - mycí komora z nerez

LR500 H - mycí komora i vana z nerez


- **TOP elektronické myčky kol** (CAR / VAN / SUV vozy)
- velký LED displej, komfortní a snadné ovládání
- mytí kol vodou s granulátem (plastové kuličky)
- uzavřený oběh vody (značná úspora vody)
- **6 mycích programů** (pro různé znečištění a ráfky)
- mycí komora a vana z kvalitní nerez oceli
- ohřev vody pro důkladnější mytí (tento typ má ohřev standardně, lze jej vypnout dle volby obsluhy)

průměr kola	540 - 850 mm (21" - 33")
šířka kola	140 - 360 mm (6" - 14")
max. hmotnost kola	65 kg
mycí programy	6 typů (dle ráfku/znečištění)
čas cyklu mytí	10 - 30 - 60 - 90 - 120 - 600 s
čas cyklu sušení	20 s (opakované cykly)
množství vody	290 litrů (uzavřený cyklus)
množství granulátu	25 kg (plastové kuličky)
stlačený vzduch	8 - 10 bar (pro sušení)
výkon čerpadla	500 l/min.
napájení - příkon	400 V - 0,375 kW (otáčení) 400 V - 5,5 kW (čerpadlo) 400 V - 4 kW (ohřev vody)

rozměry stroje	1 015 x 1 305 x 1 475 mm
hmotnost stroje	330 kg

Modernizované typy 2014 mají:

- zdokonalený sprchový systém trysek a vír granulí (pro lepší čištění i u speciálně tvarovaných disků)
- vylepšená zvuková izolace celého stroje
- systém sušení s patentovanými vzduchovými tryskami (lepší sušení a čistota mycí komory)
- systém pohonu kola s patentovanou konstrukcí a uložením válců (klidnější chod a lepší stabilita kola při jeho odvalování při fázi mytí i sušení)

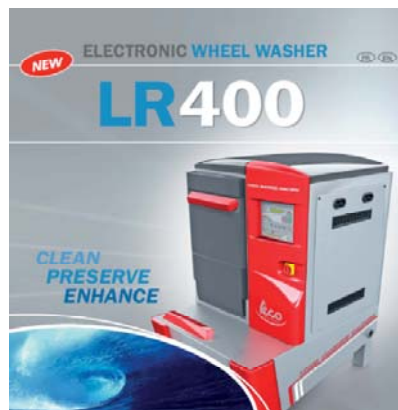

Výrobce TECO (Itálie, kategorie TOP PROFI, www.teco.it).